


## Stûv B-80.2 | Il focolare

<b>Il piacere del fuoco</b>	Bruciatore doppio
<b>Estetica e semplicità d'integrazione</b>	Scelta tra molteplici interni (ceppi decorativi in ceramica, dorso in legno o dorso in ghisa)
<b>Comfort d'utilizzo</b>	Possibilità di regolare l'altezza della fiamma Telecomando di serie Applicazione mobile opzionale
<b>Risparmio energetico</b>	Programma eco wave che fa fluttuare il livello di alimentazione di gas

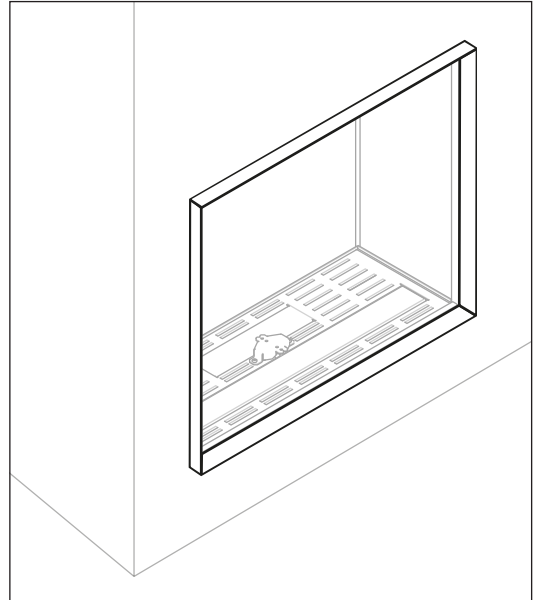

## CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI		ACCESSORI / ATTREZZATURE		Conforme alla norma EN 613:2000 
TIPO DI FOCOLARE	C11 / C31	TELECOMANDO	✓	
MATERIALI	acciaio	MODULO WIFI	○	
COLORE	antracite	BRUCIATORE DI LEGNO	✓	
COMBUSTIBILE	Gas naturale / propano	MANTELLINO CONVETTIVO	○	
<b>PESO / DIMENSIONI</b>		SCHIENALE		
PESO	145 kg	· ACCIAIO NERO	✓	
Ø CONDOTTO COASSIALE	100-150 mm	· VETRO NERO	○	
		· LAMELLE IN GHISA "PIET BOON"	○	
		DECORAZIONE INTERNA		
		· SET DI CEPPI	✓	
		· PIETRE ANTRACITE	○	
		· PIETRE BIANCHE	○	
		VETRO ANTIRIFL ESSO	○	
<b>LEGENDA</b>				
		✓ SI		
		○ OPTIONAL		

## Stûv B-80.2 | Informazioni tecniche



## TIPO C11 / C31

TIPO DI GAS	<b>G20</b>		<b>G20 / G25</b>		<b>G25.3</b>	<b>G31</b>		<b>G31</b>		<b>G31</b>	
		I2H, I2E, I2E+	I2ELL	I2EK	I2EK	I3P (30)	I3P (37)	I3P (50)	I3P (50)	I3P (50)	I3P (50)
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	mbar	20	20	25	25	30	37	50	50	50	50
CARICO NOM. (HS)	kW	8,2	6,7	8	8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
POTENZA NOM.	kW	6,5	5,3	6,3	6,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
CONSUMO	m³/h	0,79	0,75	0,82	0,82	/	/	/	/	/	/
CONSUMO	Kg/h	/	/	/	/	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
PRESSIONE BRUCIATORE - CALDO	mbar	13,4	13,4			26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
INIETTORE		0.9 (FB)	0.9 (FB)	0.9 (FB)	0.9 (FB)	0.65 (FB)	0.65 (FB)	0.65 (FB)	0.65 (FB)	0.65 (FB)	0.65 (FB)
		1.2 (BB)	1.2 (BB)	1.2 (BB)	1.2 (BB)	0.75 (BB)	0.75 (BB)	0.75 (BB)	0.75 (BB)	0.75 (BB)	0.75 (BB)
		1.3 (RB)	1.3 (RB)	1.3 (RB)	1.3 (RB)	0.8 (RB)	0.8 (RB)	0.8 (RB)	0.8 (RB)	0.8 (RB)	0.8 (RB)
GRUPPO FIAMMA PILOTA		SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.150 NR23	SIT 0.977.150 NR23	SIT 0.977.150 NR23	SIT 0.977.150 NR23	SIT 0.977.150 NR23	SIT 0.977.150 NR23
CLASSE DI EFFICIENZA*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CLASSE Nox		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)		79	79	79	79	82	82	82	82	82	82
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA		<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

\* Classe 1 : efficienza superiore a 82%. Classe 2 : efficienza tra 65% e 82%.

# Stûv B-80.2 | Dimensioni

